


<b>Descripción:</b>	Cinturón de emergencia o táctico para evacuación, posicionamiento en alturas, dotaciones o rescate SAR. Conforme a la norma EN 358 : 2018. (Cinturones y equipos de amarre para posicionamiento de trabajo o de retención). Con cinta en velcro para fijar el punto de anclaje.
<b>Componentes:</b>	Varias configuraciones disponibles.
<b>Cintas:</b>	Opción 1. Fabricadas en nylon de 45(+/- 1mm) o 1.75" de ancho con resistencia a la tensión de 7000lbs. Especificaciones militares Mil Spec MIL-W-27265 TYPE 13 CLASS 1A. Opción 2. Fabricado en poliéster de alta tenacidad 45(+/- 1mm) o 1.75" con resistencia a la tensión de 6000lbs.
<b>Costuras:</b>	Fabricadas en hilo de poliamida con máquinas de control numérico. Resistencia mínima a la tensión de 26kN (5859 lbf)
<b>Herrajes:</b>	Fabricadas en acero al carbón con una resistencia mínima de 18 kN (4054 lbf) para hebilla y 22,2 (5000lbf) para anilla. Hebilla de regulación de ajuste rápido, diferentes modelos disponibles. Recubierto con doble capa en Zinc, negro 45(+/- 1mm) o 1.75"o pintura electrostatica horneada. Ambas resistentes a la oxidación.
<b>Hebillas y anillas</b>	
<b>Color</b>	Disponibles en cinta de color negro o coyote.
<b>Garantía</b>	Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto de los materiales o de fabricación.

<b>Ref:</b>	Cinturon SAR COBRA ADM 2
<b>Codigo:</b>	315500105

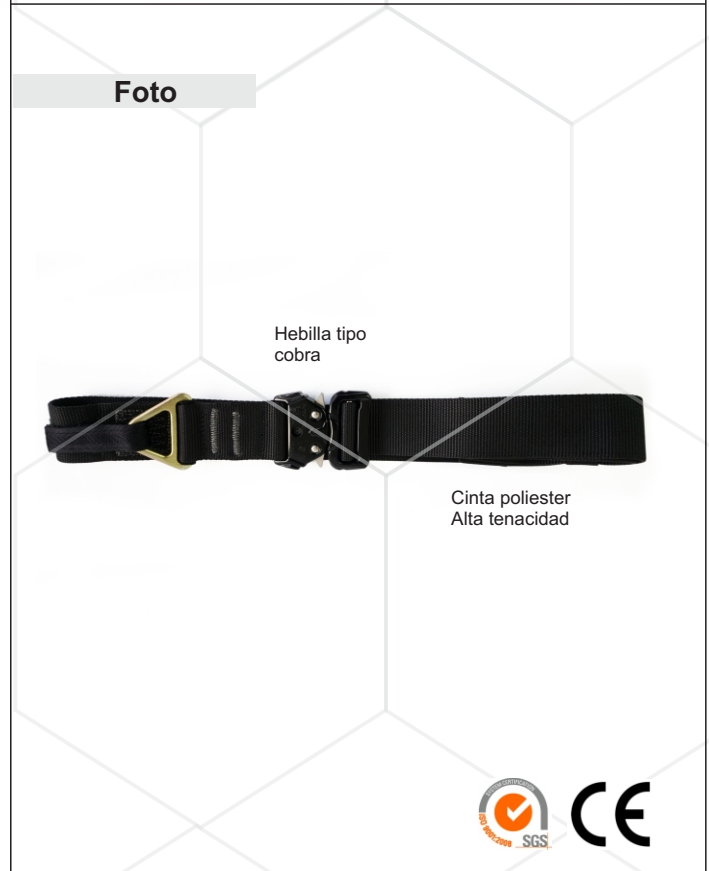

<b>Puntos de anclaje:</b>	Frontal
<b>Usos:</b>	Rescate y evacuación
<b>Peso:</b>	290 gr aprox
<b>Talla:</b>	S,M,L o XL-XXL

**Hecho en Colombia**

